



Ein Blick auf den Zähler

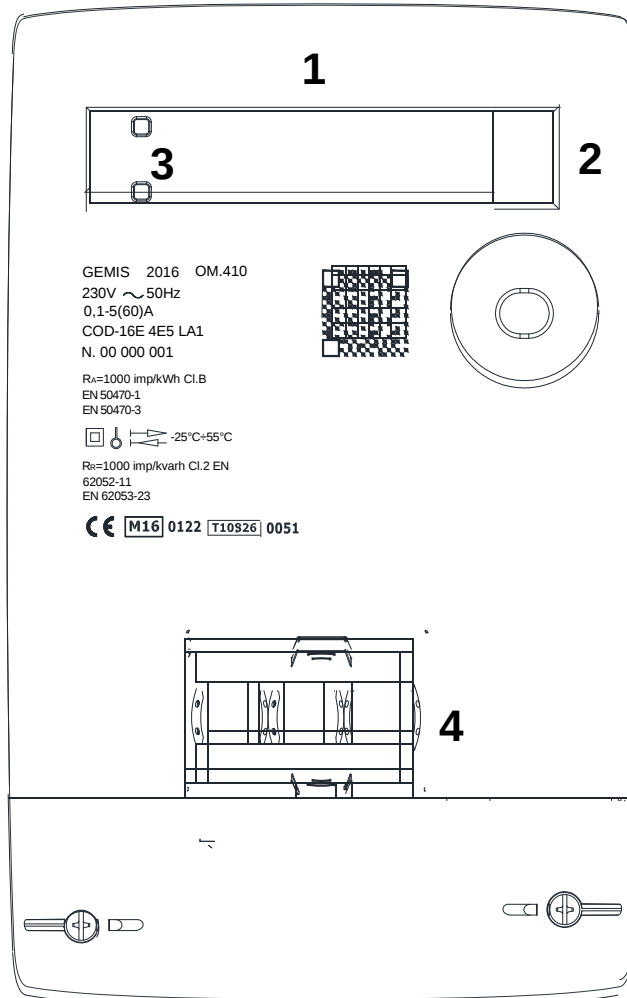

Einphasiger Zähler

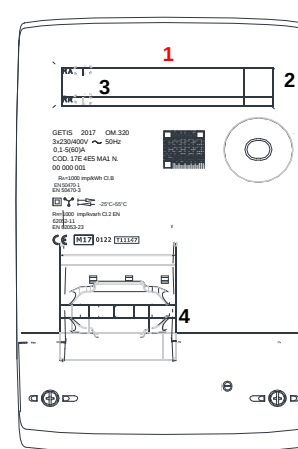


Dreiphasiger Zähler

Gebrauchsanleitungen

1) Der Display


Auf dem Display auf der Frontseite oben des Zählers findet man eine Reihe nützlicher Informationen. Um sie anzuzeigen, drücke man die Lesetaste rechts.

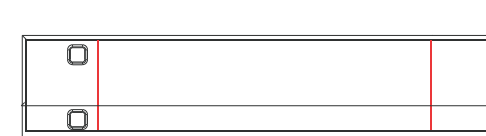

2) Die Taste


So benützt man die Taste, um den Display zu befragen:

- Taste drücken: Übergang zur nächsten Nachricht;
- Längerer Druck auf die Taste: Liste mit Symbolen und ihrer Bedeutung
- Kein Druck auf Taste für 15 Sekunden: Rückkehr zur Startposition

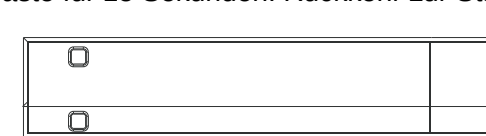

3) Die Verbrauchsangaben

Links oben und unten dem Display sind zwei kleine LED-Lichter, die blinken, wenn elektrische Energie verbraucht wird. Wenn der Verbrauch steigt, blinken die LED-Lichter schneller.

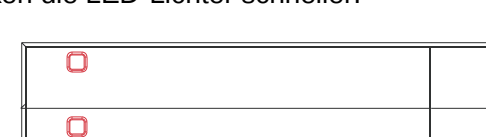

4) Vorrichtung für Kontrolle der Stromlieferung oder „Ein- und Ausschalter“

Dieser befindet sich auf der Zählervorderseite unten. Gleich wie beim vorherigen Zähler ersetzt der Schalter weder die Sicherheitsvorrichtungen (wie zum Beispiel den „salvavita“), die in den geltenden Bestimmungen vorgesehen sind, noch die Vorrichtungen für Trennung, Schutz und Schaltmanöver, wie sie von den technischen Vorschriften (Bestimmung CEI 64-8) vorgesehen sind.

Display-Befragung

Drückt man den Knopf mehrmals in Folge, können auf dem Display die folgenden Informationen abgerufen werden:.

VERTRAGSBEZOGENE INFORMATIONEN


POD

Das ist die persönliche Nummer, welche den Vertrag oder den Entnahmepunkt der elektrischen Energie identifiziert.




Momentanleistung

Das sind die kW (Kilowatt), die zum Zeitpunkt der Display-Ablesung entnommen werden



Laufende Zeitzone

Diese gibt die laufende Preis-Zeitzone der Verbräuche an (Zeitzone F1, F2, F3).



ABLESUNG BEZUG (FÜR EINE BESTIMMTE FAKTURIERUNGSPERIODE)

Ablesung der Zählerstände für Energie und Zeitzonen

Umfasst eine Reihe von Informationen über die Energie und die vom Zähler registrierte Leistung



Ablesung der laufenden Periode

Diese gibt die Summe der in kWh (Kilowattstunden) ausgedrückten Wirkenergie, wie vom elektronischen Zähler zum Zeitpunkt der Ablesung aufscheinende Zeitzone auf dem Display sichtbar gemacht, an: A1 für die Zeitzone F1, A2 für die Zeitzone F2, A3 für die Zeitzone F3. Der Gesamtbetrag an verbrauchten kWh ergibt sich aus der Summe der drei Ablesungen A1, A2 und A3.